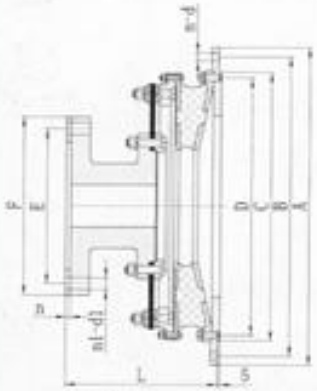
10 III W

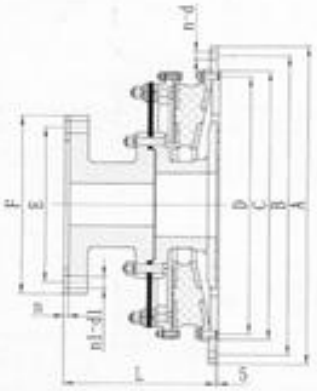
10 III D

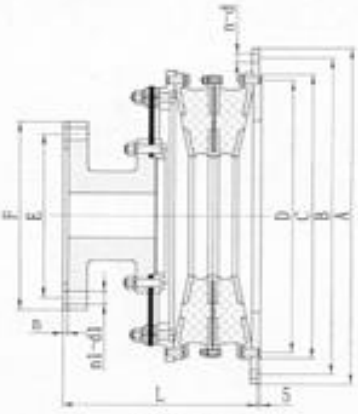
20 III W

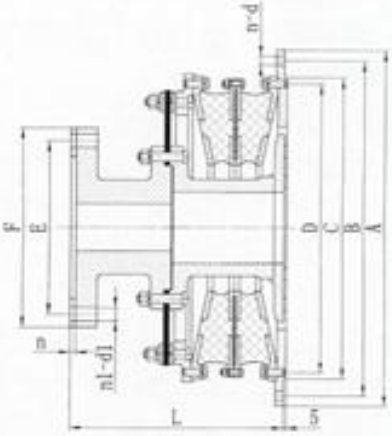
20 III D

III 型

組號	型號	額定扭矩 T_{KN30} KNm	尺寸										轉動慣量 kgm²			質量 kg		
			A	B	C	D	E	F	L	n	n-d	n1-n2	主	中	從	主	中	從
1000	HGT1010 III W	10	673.1g7	641.4	-	518	270	320	277	10	12-Ø17	12-Ø21	3.268	-	2.511	49.84	-	90.35
	HGT1010 III D														2.651			108.72
	HGT1020 III W								355					1.332	1.691		34.92	95.6
	HGT1020 III D														1.857			119.36
1200	HGT1210 III W	12.5	680	640	580g7	558	320	380	320	10	24-Ø18	16-Ø21	3.718	-	3.54	57	-	111.8
	HGT1210 III D														3.74			133
	HGT1220 III W								403					1.619	4.27		33.7	121.4
	HGT1220 III D														4.5			149.2
1600	HGT1610 III W	16	760	720	640g7	608	370	420	324.5	10	16-Ø22	12-Ø25	5.429	-	4.894	69.4	-	130
	HGT1610 III D														5.151			153.4
	HGT1620 III W								412					2.201	5.9		39.9	141.7
	HGT1620 III D														6.22			172.9
2000	HGT2010 III W	20	810	770	690g7	650	400	450	330	10	16-Ø22	12-Ø25	7.293	-	6.642	82.3	-	149.6
	HGT2010 III D														7.038			180.4
	HGT2020 III W								423					3.145	7.825		49.8	160.5
	HGT2020 III D														8.329			202.5
2500	HGT2510 III W	25	860	820	750g7	700	430	480	353	16	24-Ø22	16-Ø25	10.887	-	10.531	109.12	-	198.8
	HGT2510 III D														10.99			234.1
	HGT2520 III W								458					5.167	12.119		70.56	211.9
	HGT2520 III D														12.717			261.2
3000	HGT3010 III W	31.5	820g7	-	-	755	430	480	359	16	32-M16	16-Ø25	16.3	-	13.3	141.64	-	226.3
	HGT3010 III D														13.83			264.4
	HGT3020 III W								469					7.595	15.9		97.04	244.9
	HGT3020 III D														16.58			296.6

注：1、質量及轉動慣量均按圖中尺寸，飛輪聯接尺寸可按用户要求制作。

2、n_1-d_1 其中對稱 2 只爲 H7 孔，與齒輪箱輸入法蘭配鉸。

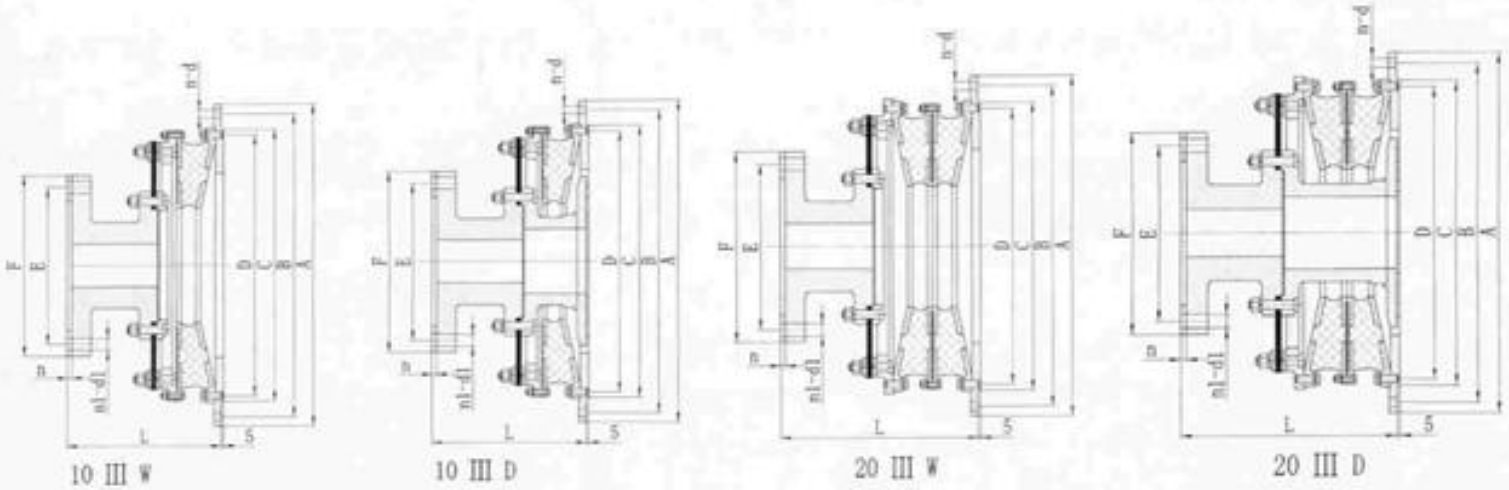

10 III W　　10 III D　　20 III W　　20 III D

III 型

組號	型 號	額定扭矩 T_{KN30} KNm	尺寸										轉動慣量 kgm²			質量 kg		
			A	B	C	D	E	F	L	n	n-d	n1-n2	主	中	從	主	中	從
1000	HGT1010 III W	10	673.1g7	641.4	-	518	270	320	277	10	12-Ø17	12-Ø21	3.268	-	2.511	49.84	-	90.35
	HGT1010 III D														2.651			108.72
	HGT1020 III W								355					1.332	1.691		34.92	95.6
	HGT1020 III D														1.857			119.36
1200	HGT1210 III W	12.5	680	640	580g7	558	320	380	320	10	24-Ø18	16-Ø21	3.718	-	3.54	57	-	111.8
	HGT1210 III D														3.74			133
	HGT1220 III W								403					1.619	4.27		33.7	121.4
	HGT1220 III D														4.5			149.2
1600	HGT1610 III W	16	760	720	640g7	608	370	420	324.5	10	16-Ø22	12-Ø25	5.429	-	4.894	69.4	-	130
	HGT1610 III D														5.151			153.4
	HGT1620 III W								412					2.201	5.9		39.9	141.7
	HGT1620 III D														6.22			172.9
2000	HGT2010 III W	20	810	770	690g7	650	400	450	330	10	16-Ø22	12-Ø25	7.293	-	6.642	82.3	-	149.6
	HGT2010 III D														7.038			180.4
	HGT2020 III W								423					3.145	7.825		49.8	160.5
	HGT2020 III D														8.329			202.5
2500	HGT2510 III W	25	860	820	750g7	700	430	480	353	16	24-Ø22	16-Ø25	10.887	-	10.531	109.12	-	198.8
	HGT2510 III D														10.99			234.1
	HGT2520 III W								458					5.167	12.119		70.56	211.9
	HGT2520 III D														12.717			261.2
3000	HGT3010 III W	31.5	820g7	-	-	755	430	480	359	16	32-M16	16-Ø25	16.3	-	13.3	141.64	-	226.3
	HGT3010 III D														13.83			264.4
	HGT3020 III W								469					7.595	15.9		97.04	244.9
	HGT3020 III D														16.58			296.6

注：1、質量及轉動慣量均按圖中尺寸，飛輪聯接尺寸可按用户要求制作。

2、n_1-d_1 其中對稱 2 只爲 H7 孔，與齒輪箱輸入法蘭配鉸。